



## Aqua HL 3-15kW

Aqua HL har digital styrning. Den önskade pooltemperaturen är enkel att ställa in och visas tydligt på en LED-display. Utöver inbyggt överhettningsskydd och flödesvakt har värmaren inbyggda kontaktorer som underlättar installationen.

Unionskopplingar för limning av Ø50 mm rör. Avgiven effekt 3-15kW. Tillverkad av termoplast med elpatron av Incoloy 825 eller titan.


Lämplig för privata pooler upp till 100 m<sup>3</sup>. Minsta tillåtna flöde är 90 l/min.

## Egenskaper

- Kapacitet 3-15kW
- Aqua HL är komplett med kontaktorer och elektronik
- Digital kontroll och display
- Tillverkad av armerad termoplast
- Horisontell installation
- Elpatron av Incoloy 825 eller titan
- Utrustad med överhettningsskydd och flödesvakt
- Utrustad med dubbla kontaktorer enligt elsäkerhetsstandard
- Slanganslutningar Ø50 mm



Mått inom parentes avser 12 och 15kW

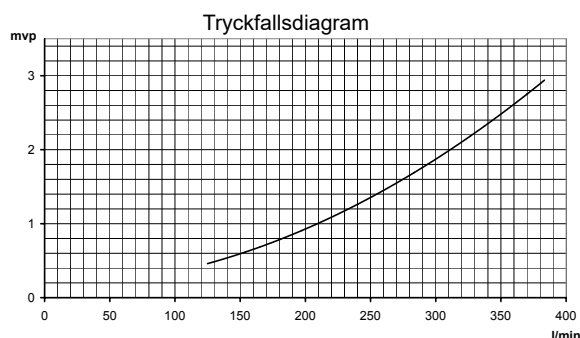

## Tekniska data

Elpatron, Incoloy 825			Elpatron, titanium			Ampere 3-fas/kW	
Art. nr.	Typ	kg	Art. nr.	Typ	kg	400V	415V
141800	D30	2,6	141800T	D30T	2,6	3,0kW 5A	3,5kW 5A
141801	D60	2,6	141801T	D60T	2,6	6,0kW 9A	6,5kW 9A
141802	D90	2,6	141802T	D90T	2,6	9,0kW 13A	10kW 14A
141803	D120	3,0	141803T	D120T	3,0	12,0kW 18A	13kW 18A
141804	D150	3,0	141804T	D150T	3,0	15,0kW 22A	16,2kW 23A
						Ampere 1-fas 230V	Ampere 3-fas 230V
141820	DS30-230	2,6	141820T	DS30T-230	2,6	3,0kW 13A	-
141821	DS60-230	2,6	141821T	DS60T-230	2,6	6,0kW 26A	-
141830	D30-230	2,6	141830T	D30T-230	2,6	-	3kW 8A
141831	D60-230	2,6	141831T	D60T-230	2,6	-	6kW 15A
141832	D90-230	2,6	141832T	-	2,6	-	9kW 23A