

# VINTERSTÄNGNING AV POOLEN



## NÄR HÖSTEN KOMMER ÄR DET DAGS ATT VINTERSTÄNGA AV POOLEN

### Viktigt att tänka på:

- Vattentemperaturen ska helst vara 10 °C eller lägre.
- All utrustning såsom filter, pump, solpaneler, bräddavlopp, värmare, slangar, rör m.m. ska vara tömda på vatten.
- Om du har en Jet-stream ska poolen tömmas till under den. Om poolen är nedgrävd ska den även stöttas med reglar (gäller rektangulär och oval pool).
- Har du ovanmark pool så ska den tömmas till under lampan.
- Poolen behöver behandlas med kemikalier inför vintern. Chockklorera inte när temperaturen är under 10 °C, använd då istället vinterkonserveringsmedel.
- Poolen bör täckas.
- Pump samt annan elektronisk utrustning bör förvaras inomhus.
- På nästa sida hittar du enkla instruktioner om hur du bäst går till väga vid en vinterstängning samt vilka produkter som finns att köpa.

## TÄCKPLÅTAR

Att täcka sin pool för vintern är viktigt, täckplåtar är det säkraste alternativet. PoolKungens vinterplåtar är galvaniserade för bästa hållbarhet och klarar som lägst snölastzon 2.



Lossningshjälp erfordras alternativt pristillägg för kranbil



Vid leverans krävs det att minst en person hjälper till att lasta av plåtarna från lastbilen.

### Samtliga vintertäckplåtar finns att beställa hos PoolKungen AB

#### Rektangulär pool

3 x 6 m	<b>7.350</b> kr
3,5 x 7,5 m	<b>10.500</b> kr
4 x 8 m	<b>13.000</b> kr
5 x 10 m	<b>20.250</b> kr
6 x 12 m	<b>27.300</b> kr

#### Åttaformad pool

3,5 x 5,4 m	<b>8.400</b> kr
4,2 x 6,5 m	<b>9.200</b> kr
5 x 7,7 m	<b>15.900</b> kr
6 x 9,2 m	<b>22.200</b> kr

#### Oval pool

3 x 5,7 m	<b>7.350</b> kr
3 x 7 m	<b>9.200</b> kr
3,5 x 6,2 m	<b>9.450</b> kr
3,5 x 7,5 m	<b>10.500</b> kr
4,2 x 8,2 m	<b>14.450</b> kr
4,2 x 9,5 m	<b>17.100</b> kr
5 x 9 m	<b>17.350</b> kr
5 x 10,3 m	<b>20.250</b> kr
6 x 11,3 m	<b>27.300</b> kr
6 x 12,6 m	<b>29.050</b> kr

#### Rund pool

3 m	<b>4.600</b> kr
3,5 m	<b>6.300</b> kr
4,2 m	<b>9.200</b> kr
4,5 m	<b>9.200</b> kr
5 m	<b>11.550</b> kr
6 m	<b>15.400</b> kr

Frakt tillkommer med 2.950 kr på plåtar upp till 4 m längd. Frakt inkl. kranlossning tillkommer med 5.950 kr på plåtar över 4 m längd.

## VINTERSTÄNGNING

På vintern när poolen inte används ska den "vinterstängas" och täckas. Detta för att minimera risken för t ex frysskador på poolutrustningen. Vinterstängningen görs innan det blir så kallt att vattnet fryser. Poolkungen rekommenderar att värmen stängs av så att temperaturen i poolvattnet sjunker till under 10 °C, detta för att minimera tillväxten av alger och bakterier under vintern.

Börja med att städa poolen ordentligt. Eventuell trappa ska rengöras, väggarna borstas och poolbotten dammsugas. Justera pH-värdet. Chockklorera vid behov och låt verka tills vattnet ser bra ut (chockklorera inte när temperaturen är under 10 °C. Använd då vinterkonserveringsmedel istället). Håll därefter i vinterkonservering enligt anvisning på förpackningen och låt verka i ca 12 timmar. Rengör eventuell smuts vid vattenlinjen med linerrengöring som sista åtgärd när vattennivån i poolen är sänkt. Se info om detta nedan.

Poolen ska delvis tömmas på vatten. Sänk vattennivån till ca 5 cm under inloppen, har du ovan mark pool ska vattennivån sänkas till under lampan. Om ni har Jet-stream ska vattennivån sänkas till under denna och om poolen är nedgrävd ska poolens väggar ska stöttas med regler (gäller rektangulär och oval pool). Jet-streamen kopplas isär och töms på vatten. Se till att inget vatten kan komma in under vintern och orsaka frysskador.



*Se till att all el till poolen är avslagen under vintern så att inga belysningar tänds av misstag, detta kan leda till att hela belysningsarmaturen smälter.*



*Har ni pool monterad ovan mark så skall vattennivån sänkas till precis under lampnivå.*

## BRÄDDAVLOPP

Ta bort skimmerklaffen och silkorgen från bräddavloppet. Plugga utloppshålet med en vinterplugg och fyll därefter bräddavloppet med frigolit eller halvfyllt pet-flaska, för att förhindra frysskador.

## LEDNINGAR

Samtliga ledningar ska tömmas på vatten, vilket med fördel görs med hjälp av en våtdammsugare eller kompressor. Skruva isär ventilerna för att komma åt att tömma ledningarna. Lämna sedan alla ventiler isärskruvade hela vintern.

## SANDFILTER

Töm sandfiltret på vatten genom att öppna bottenpluggen. För att vattnet ska rinna ut behöver du även öppna luftskruven som sitter vid manometern på toppen av filtret. Låt vattnet rinna ut och lämna pluggen öppen hela vintern. Vrid centralventilen till vinterläge, om detta läge inte finns, sätt den mellan två fasta lägen.

## PUMP

Cirkulationspumpen ska även den tömmas på vatten. Skruva bort bottenpluggen som sitter i framkant under pumpens silkorg. Lossa sedan på plastlocket och låt vattnet rinna ut. Bottenpluggen och locket ska vara demonterade hela vintern.

Under plastlocket sitter det en svart o-ring, denna kan med fördel tas bort och tvättas rent med ljummet vatten och lite tvål. Smörj därefter in o-ringen med armaturfett, det går även utmärkt att smörja den med ett vanligt vaselin.




*Kom ihåg att lägga tillbaka o-ringen så den inte saknas till våren.  
Om det finns möjlighet att förvara hela pumpen frostfritt är detta givetvis en fördel.*

## VÄRMARE OCH ÖVRIG UTRUSTNING

Oavsett om ni har en el-värmare, värmväxlare, luftvärmepump, UV-C, Nature 2, saltklorinator, autodosutrustning med mera så ska dessa tömmas på vatten för att förhindra frysning. De ska tömmas även om de är placerade frostfritt för att minska risken för korrosionsskador. Se respektive manual för korrekt instruktion.

Om ni har solfångare ska även dessa tömmas. Ta bort den ändplugg som sitter i nedkant på en av panelerna. Lossa sedan in- och utgående rör och demontera avluftningen. Låt vattnet rinna ut och låt pluggarna och rören vara demonterade hela vintern. Om unionskopplingar finns på rören från solfångarna (oftast monterade på husväggen) så ska de skruvas isär och rören tömmas.



Samla ihop samtliga lösa delar som monteras isär vid vinterstängningen. Förvara dem på en frostfri och säker plats under hela vintern så att ingenting saknas vid våröppningen.

## POOLTÄCKNING

Royal standardtäckning med stroppar tas bort och förvaras inomhus under vintern. Royal i skenor ska förvaras i upprullat tillstånd under vintern.

Den automatiska pooltäckningen Solo (ovanmark med lameller) förvaras i upprullat läge under vintern. Svep gärna om rullen med en presenning för att förhindra att löv och annan smuts lägger sig bland lamellerna. Det kan i värsta fall missfärga lamellerna.

Den automatiska pooltäckningen Aqua (nersänkt i vattnet med lameller) ska vara utkörd och täcka poolen under vintern. Den ska dock ej vara säkrad med låsningen på kortsidan.




*Oavsett vilket av dessa överdrag ni har ska poolen täckas med sedvanlig vintertäckning.  
RoyalTec kan användas som vintertäckning se separat manual för detta.*

## POOLBELYSNING

Om lampan sitter kvar kan den gå sönder vid isbildning. Vill man vara på den säkra sidan så kan man sänka ner lampan på botten av poolen i en påse med en sten, alternativt ta upp och lägga den på poolkanten.



*Kom ihåg att slå av säkringen till poolbelysningen så att ingen tänder denna av misstag under vintern.*



*Använd en helvit plastpåse om ni sänker lampan till botten, färgade påsar samt tryck på påsar kan färga av sig på linern.*

*OBS! Bryt strömmen annars kan lampan gå sönder*

## STEGE

Om du har en stega ska denna demonteras, ses över och torkas av. Eventuella rostprickar ska tas bort med Autosol.



*Förvara stegen torrt.*

## VINTERTÄCKNING

PoolKungen rekommenderar att poolen täcks med kraftiga plåtar under vintern vilket är det säkraste och mest hållbara alternativet. Det är även den enda täckning som håller för vilt. Lägg plåtarna på regler för att skona ev. poolsarg. Skruva gärna fast plåtarna i reglarna med farmarskruv. Reglarna bör vara olika höga för att ev smältvatten eller regn ska rinna av. Som alternativ vintertäckning kan en kraftig presenning användas och täcka poolen. Denna ska då vila på vattenytan så att den fryser fast i poolvattnet under vintern. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern.


## SAMTLIGA TILLBEHÖR FÖR VINTERFÖRVARING AV DIN POOL FINNS ATT KÖPA HOS POOLKUNGEN AB

Vinterplugg till inlopp	<b>100</b> kr	PH-höj 5 kg	<b>300</b> kr
Vinterplugg till inlopp Luxus	<b>150</b> kr	PH-sänk 3 kg	<b>200</b> kr
Vinterplugg till bräddavlopp	<b>200</b> kr	Linertvätt	<b>250</b> kr
Chockklor 3 kg	<b>480</b> kr	Polyestersvamp	<b>150</b> kr
Vinterkonservering 3 L	<b>480</b> kr	<i>OBS! Fraktagift tillkommer.</i>	

**BESTÄLL ALLA PRODUKTER SNABBT OCH ENKELT I POOLKUNGENS KUNDBUTIK PÅ NÄTET!**

**[WWW.POOLKUNGEN.SE/KUNDBUTIK](http://WWW.POOLKUNGEN.SE/KUNDBUTIK)**

# Tips för dig med pool ovan mark!

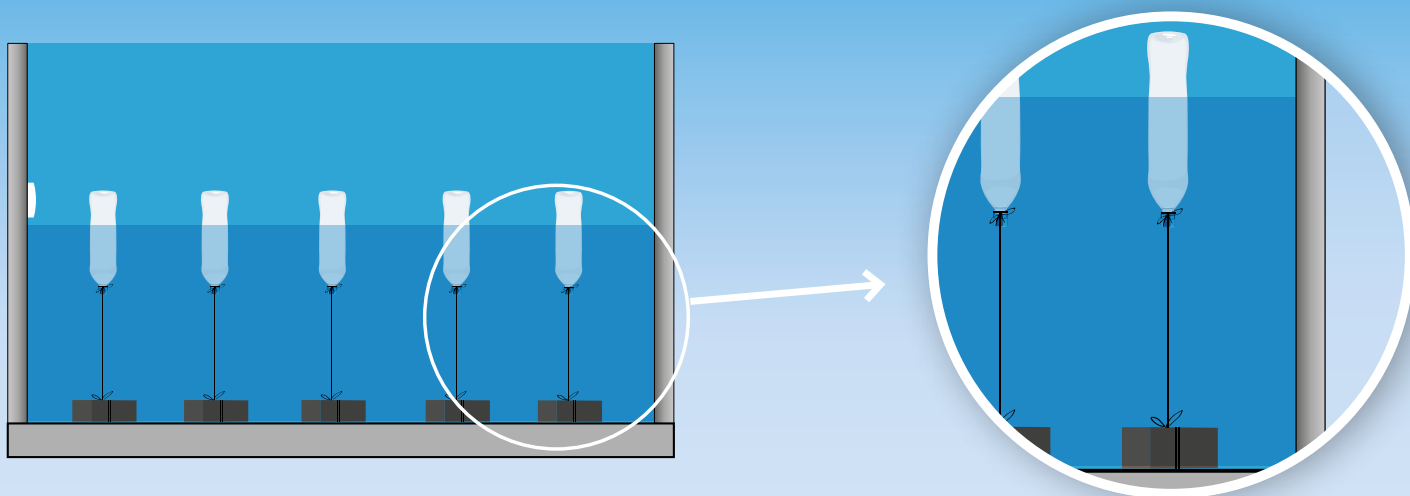

På vintern när vattnet i poolen fryser kan din pool expandera pga av trycket. För att minska risken för skador rekommenderar vi att du använder dig av tomma och förslutna PET-flaskor eller plastdunkar.

Du sänker helt enkelt ner PET-flaskorna/plastdunkarna i poolen förankrade med en tyngd, exempelvis en sten. När sedan is bildas på vattenytan så pressar isen ihop flaskorna/dunkarna istället för att pressa sig ut mot poolkanterna.

OBS! Tänk på att inte använda en tyngd som kan missfärga linern (t ex en påse med reklamtryck på) eller riskerar annan skada (t ex vassa kanter).

Du kan välja tre olika alternativ att placera flaskorna/dunkarna på. Se nedan. Har du några frågor, tveka inte på att höra av dig till oss!

Alternativ 1 är bra

Alternativ 2 är bättre

Alternativ 3 är bäst!

Du väljer själv det som passar dig och din pool bäst!

