

Installationsmanual

för Bluetooth styrning Aqua / Solo



PoolKungen

Nyckelbrytaren till poolskyddet Aqua ingår som standard och kommer förberedd för styrning via app. Till poolskyddet Solo finns samma kretskort för styrning via app att köpa som tillval på www.poolkungen.se

Kommunikationen mellan Appen och kretskortet sker via Bluetooth av säkerhetsskäl. Poolskyddet får aldrig hanteras utan uppsikt över poolen!



All elektrisk installation skall installeras av behörig elektriker.

Ladda ner appen

Ladda ned appen "Aero XP" till telefonen.



Systemkrav: IOS 10 eller senare
 Android 5 eller senare

Kontrollkortet kan hantera upp till 5 telefoner och har en räckvidd om ca 10 m från installationsplats.

Ställa in driftlägen för styrning via telefon

På kontrollerkortet finns 3st driftlägen att välja mellan, LED 1,2,3. För att ändra driftläge hålls PRG2 knappen in i 3 sekunder till lamporna börjar blinka. Växla program med PRG2 knappen och stanna på den LED diod du har valt. Bekräfta läget genom att hålla inne PRG2 knappen för att, när vald LED Lyser med fast sken är programmering klar.

PRG1 knappen återställer till standardinställning.

LED 1 = Grön, (standard) för att manövrera skyddet hålls knappen i appen intryckt under hela stängningsprocessen men ett enkeltryck för att öppna poolskyddet.

LED 1 är godkänd enligt säkerhetsnorm NF P90-308 Standard

LED 2 = Orange, för att manövrera skyddet både öppnas och stängs poolskyddet med ett enkeltryck på knapparna öppna/stäng i appen.

LED 2 är INTE godkänd enligt säkerhetsnorm NF P90-308 Standard


LED 3 = Röd, för att manövrera skyddet hålls knappen i appen intryckt under hela öppnings/stängningsprocessen av poolskyddet.

LED 3 är godkänd enligt säkerhetsnorm NF P90-308 Standard

Parkoppla kontrollerkort med telefonen

- Kontrollera att enheten är påslagen
- Aktivera Bluetooth
- Starta appen Aero
- Vid första uppstart - ange den 4-siffriga koden som sitter påklistrad på med produkten medföljande manual samt kontrollerkortet.


Inkoppling Aqua

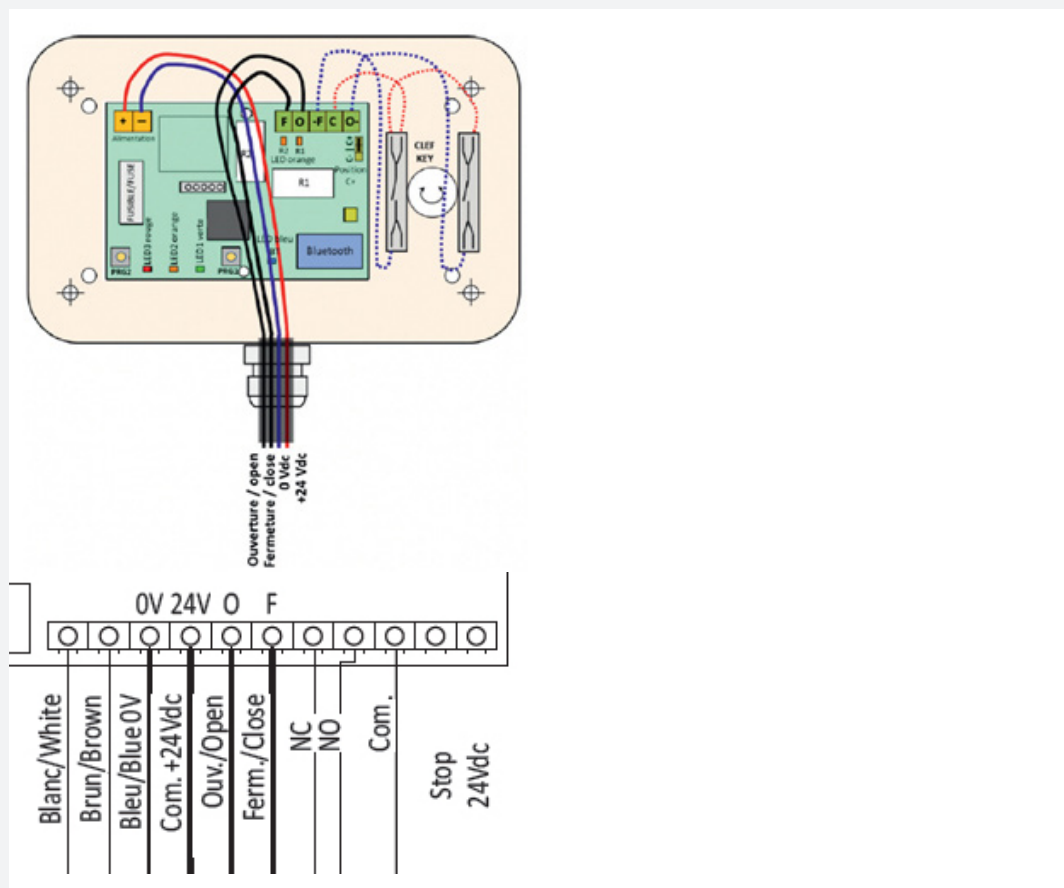

Kontrollerkortet har 4st anslutningar, Anslut kabel mellan Elskåp och kretskort enligt nedan.

Märkning kretskort	Märkning Kopplingsplint i ben Solo	Typ av anslutning
	Märkning Elskåp Aqua	Typ av anslutning
+	Com. +24Vdc	24V (+)
-	Bleu/Blue 0V	0V (-)
F	Ferm/Close	Stäng
O	Ouv./Open	Öppna

Inkoppling Solo

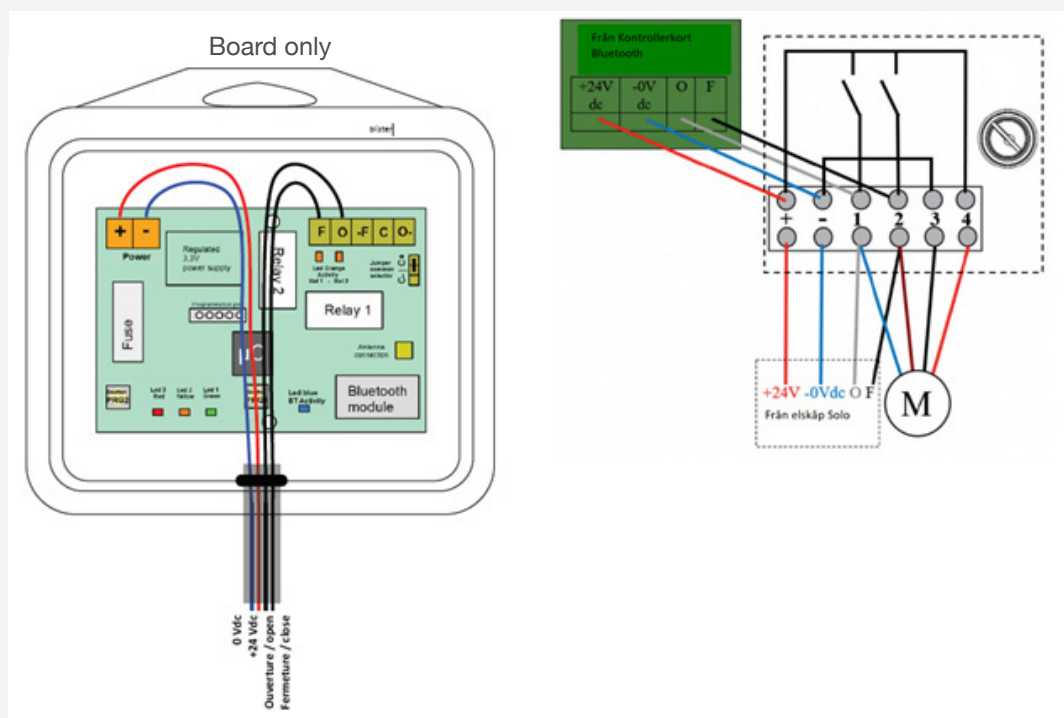

Kontrollerkortet har 4st anslutningar, Anslut den medföljande kabeln mellan kopplingsplint i och kretskort enligt nedan.

Kopplingsplinten är placerad i stödbenet där nyckerbrytaren är monterad. Låt kretskortet sitta kvar i sin blisterförpackning efter inkoppling.

Märkning kopplingsplint	Märkning Kopplingsplint i ben Solo	Typ av anslutning
+	Com. +24Vdc	24V (+)
-	Bleu/Blue 0V	0V (-)
1	Ouv./Open	Öppna
2	Ferm/Close	Stäng

Om motorn snurrar åt fel håll så växlas kablarna "O" & "F"

Göteborg

PoolKungen AB
Aminogatan 32 D
431 53 Mölndal

Halmstad

PoolKungen AB
Stormgatan 4
302 63 Halmstad

Malmö

PoolKungen AB
Stenyxegatan 15
213 76 Malmö

Stockholm Söder

PoolKungen AB
Ekgårdsvägen 2
141 75 Kungens Kurva

Stockholm Norr

PoolKungen AB
Stockholmsvägen 37
194 54 Upplands Väsby

POOL  *KUNGEN*